




# 安全与电磁兼容认证规则

CQC12-448186-2013

---

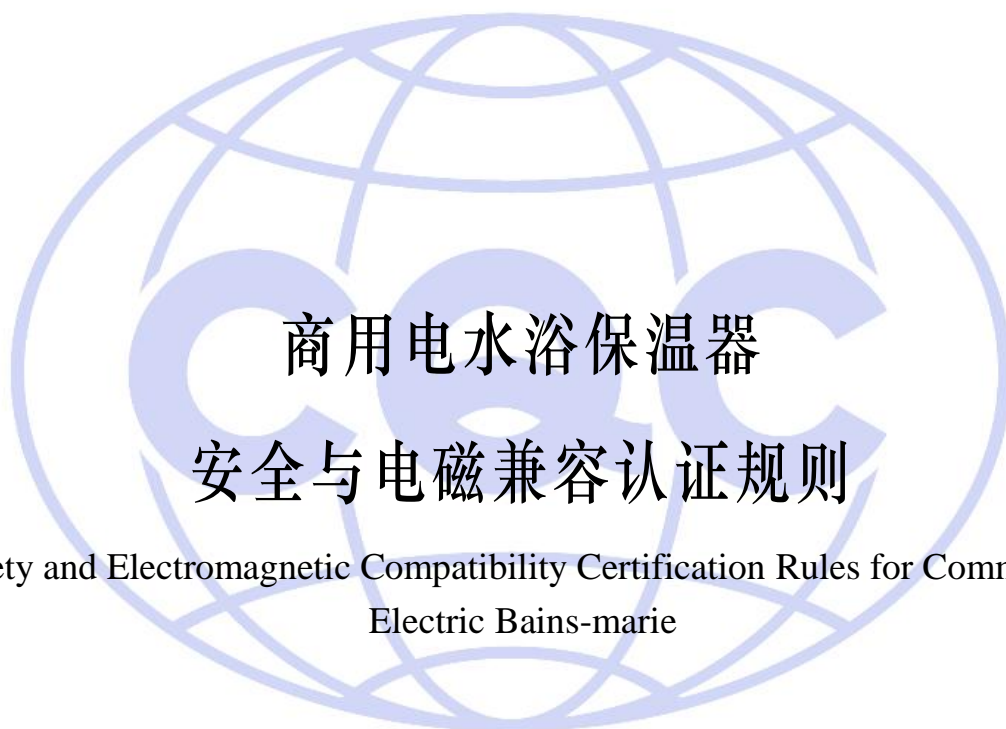

商用电水浴保温器

安全与电磁兼容认证规则

Safety and Electromagnetic Compatibility Certification Rules for Commercial  
Electric Bains-marie

2013年7月31日发布

2013年7月31日实施

中国质量认证中心

## 前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本规则与 CQC12-448100-2009《家用和类似用途电器安全与电磁兼容认证通则》结合使用。本规则中省略的部分章节，表示 CQC12-448100-2009 中的相应规定适用于本认证规则；本规则中写明“代替”的部分，则以本规则的条文为准；CQC12-448100-2009 规定“在具体认证规则中规定”的章节，本规则中直接规定；本规则中写明“增加”的部分，表示除要符合 CQC12-448100-2009 相应条文外，还必须符合本规则所增加的条文；本规则中写明“修改”的部分，对 CQC12-448100-2009 相应条文做适应性调整。

制定单位：中国质量认证中心  
参与起草单位：威凯检测技术有限公司  
主要起草人：柴自强、陈丙达



## 1. 适用范围

代替：

本实施规则适用于单相额定电压不超过 250V，其他器具不超过 480V 的，不作家庭使用的商用电水浴保温器的 CQC 标志认证，包括安全认证、电磁兼容认证和安全 + 电磁兼容认证。

## 3. 认证申请

### 3.1 认证单元划分

#### 3.1.1 该条增加下述内容：

产品种类(水槽式水浴保温器、湿热式水浴保温器、干热式水浴保温器等)、安全结构类型(防触电保护类型、防水结构类型、电源线的连接方式等)、电源种类(单相、三相)、控制方式(机械控制式、电子控制式)、电热元件类型(金属铠装电热元件、电热膜或类似膜状电热元件、裸露电热元件、PTC 或类似电热元件等)、额定功率范围( $P \leq 1000W$ 、 $1000W < P \leq 3000W$ 、 $P > 3000W$ )均相同，可划分为同一单元。

## 4. 型式试验

### 4.1 样品

#### 4.1.2 样品数量

该条增加下述内容： 同一单元中主检样品 2 台，覆盖样品各 1 台。

### 4.2 型式试验

#### 4.2.1 依据标准

##### 4.2.1.1 安全标准

GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》；  
GB4706.62-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电水浴保温器的特殊要求》

## 5. 初识工厂检查

### 5.1 检查内容

增加：

#### 5.1.3 关键元器件和材料件的定期确认检验控制要求

由工厂自行制定。

## 7. 获证后的监督

### 7.3 监督抽样检测

#### 7.3.2 抽样数量

如需抽样时，抽样数量为每一产品种类抽取 1 台样品。



申请人名称：  
申请编号：  
产品型号：

1. 额定值

额定电压或电压范围：                      额定电流或电流范围：  
额定功率或功率范围：                      额定频率或频率范围：  
额定容量(或容积)：

2. 电源性质： 单相交流[ ] 三相交流[ ] 直流[ ] 交直流两用[ ]

3. 防触电保护类别： 0类[ ] 0 I类[ ] I类[ ] II类[ ] III类[ ]

4. 防护等级： IP

5. 器具类型： 便携式[ ]              手持式[ ]              驻立式[ ]  
                    固定式[ ]              嵌装式[ ]

6. 工作方式： 连续工作[ ]              短时工作[ ]              断续工作[ ]

7. 器具控制方式： 机械控制式[ ] 电子控制式[ ] 其他[ ]

8. 电源线插头型式： 单相两极[ ] 单相三极[ ] 三相四极[ ]

9. 与电源连接的方式：

不打算永久性连接到固定布线：

----装有一个插头的电源软线[ ]

----输入插口[ ]

----直接插入到输出插座的插脚[ ]

打算永久性连接到固定布线：

----连接固定布线电缆的一组接线端子[ ]

----连接柔性软线的一组接线端子[ ]

----一组电源引线[ ]

----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖

10. 电源线连接类型： X连接[ ] Y连接[ ] Z连接[ ]

11. 电源线入线口的结构形式： 装有衬套[ ] 外壳注塑成形[ ] 其他：

12. 电源线夹紧装置：

螺钉—绝缘压板式夹紧[ ] 迷宫式夹紧[ ] 模压护套式夹紧[ ]

压扣夹紧[ ] 其他：

13. 器具电源线的连接方式： 接插件式[ ] 螺钉式[ ] 钩焊[ ] 铆接[ ]

                    熔焊[ ] 压接式[ ] 其他：

14. 电源线的规格： 类型：\_\_\_\_\_长度：\_\_m 截面：\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>



15. 带滤波器： 是[ ] 否[ ]
16. 产品铭牌： 粘贴[ ] 非粘贴[ ]
17. 电源开关断接方式： 单极[ ] 全极[ ]
18. 熔断器型号、规格： 预飞弧时间/电流特性符号： 额定电流： 额定电压：
19. 温控器： 可调式[ ] 不可调式[ ]
20. 热断路器： 自复位式[ ] 非自复位式[ ]
21. 接地措施：  
接地螺钉材料： 铜[ ] 不锈钢[ ] 其他：  
提供接地连续性部件的材料： 铜[ ] 不锈钢[ ] 其他：  
提供接地连续性部件的镀层厚度 部位及厚度：  $\mu\text{m}$  (可分别表示部位)  
带有接地导体的可拆卸部件[ ]
22. 防止触及带电部件的保护方式： 安全特低电压[ ] 保护阻抗[ ] 防护罩[ ]
23. 变压器： 安全隔离变压器[ ] 开关电源型变压器[ ] 其他：
24. 容器内压力： 与大气相通[ ] 产生压力[ ](额定压力： Pa)
25. 更换电源线时需拆卸螺钉规格：  
外壳固定螺钉直径 :\_\_mm 电源线夹紧装置螺钉直径: \_\_mm  
接地螺钉直径 :\_\_mm 电源连接螺钉直径 :\_\_mm
26. 其他描述：  
带有排水孔[ ](尺寸： ) 带有压力调节装置[ ] 带有压力释放装置[ ]  
带有用于安全保护的连锁开关[ ] 打算浸入水中清洗[ ]
27. 电热元件的描述：  
金属铠装元件[ ] 非金属铠装元件[ ] 电热丝元件[ ] PTC或类似特性元件[ ]  
电热膜或类似电热膜状元件[ ] 红外线或类似特性元件[ ] 卤素或类似特性特性[ ]  
其他[ ]
28. 电机元件的描述：  
电容电机[ ] 罩极电机[ ] 直流电机[ ] 串极整流子电机[ ] 其他[ ]  
双速电机[ ] 串励电机[ ]
29. 产品特殊描述：  
水槽式水浴保温器[ ] 湿热式水浴保温器[ ] 干热式水浴保温器[ ] 其他[ ]
- 30.所覆盖样品规格差异说明：

**申请人声明：**

本组织保证该产品描述中产品规格及关键原材料/零部件/元器件等与相应申请认证产品保持一致。获证后，本组织保证获证产品只配用经 CQC 确认的上述关键原材料/零部件/元器件，如果关键原材料/零部件/元器件需要变更（增加、替换），本组织将向 CQC 提出变更申请，未经 CQC 的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号始终符合产品认证要求。

申请人：

（公章）

日期： 年 月 日

